

REATOR VAPOR METÁLICO



*Reator para lâmpadas multivapor metálico;
*Atendimento norma NBR 14305;
*Selo ENCE.



figura 1


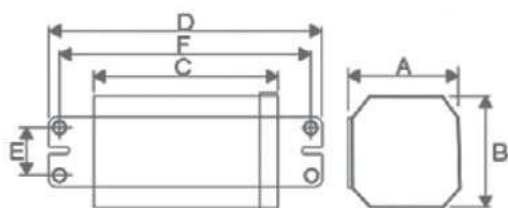


figura 2

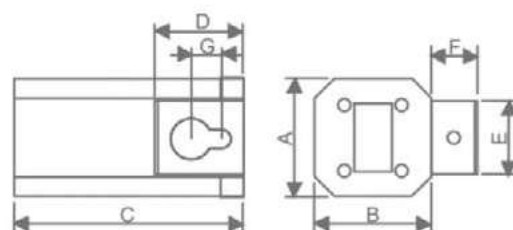

REATOR VAPOR METÁLICO

REATOR INTERNO

Código	Referência	Potência (W)	Corrente de Rede (A)	Fator de Potência	Perdas (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)	Distância máx. entre Reator e Lâmpada (m)	Tipo de Ignitor	Figura
01204	MAI-70/62 VP4000	70	0,40	0.92	14	62	70	84	113	44	99	1,35	6	IVM-4000	1
01205	MAI-150/62 VP4000	150	0,80	0.92	22	79	90	89	127	44	113	2,1	6	IVM-4000	1
01206	MAI-250/62 VP4500	250	1,30	0.92	30	79	90	115	150	44	136	3,59	3	IVSAP-4500	1
01208	MAI-400/62 VP4500	400	2,05	0.92	38	87	100	122	152	50	136	4,43	3	IVSAP-4500	1

*Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.

REATOR EXTERNO

Código	Referência	Potência (W)	Corrente de Rede (A)	Fator de Potência	Perdas (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)	Distância máx. entre Reator e Lâmpada (m)	Tipo de Ignitor	Figura
01229	MAE-70/62 VP4000	70	0,40	0.92	14	74	87	132	87	60	51	30	1,80	6	IVM-4000	2
01230	MAE-150/62 VP4000	150	0,80	0.92	22	74	87	132	87	60	51	30	2,76	6	IVM-4000	2
01209	MAE-250/62 VP4500	250	1,30	0.92	30	74	87	147	87	60	51	30	2,82	3	IVSAP-4500	2
01210	MAE-400/62 VP4500	400	2,05	0.92	38	74	87	187	87	60	51	30	3,43	3	IVSAP-4500	2

*Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.