


Luminária de LED Industrial Vesta


Produto



ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.

Ligação Elétrica

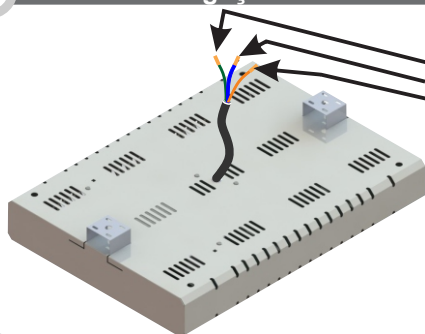

Rede entrada

CABO VERDE: TERRA
CABO AZ / BR: NEUTRO (FASE)
CABO MR / PR: FASE

- *Faixa da tensão de alimentação: 198V à 242V(modelos monovolt)
- *Faixa da tensão de alimentação: 100V à 242V(modelos bivolt).
- *Frequência: 50/60HZ


IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fases (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.


Instalação

OPÇÃO 1:

* Utilizar com gancho para perfilado Intral código 06055 (não incluso).

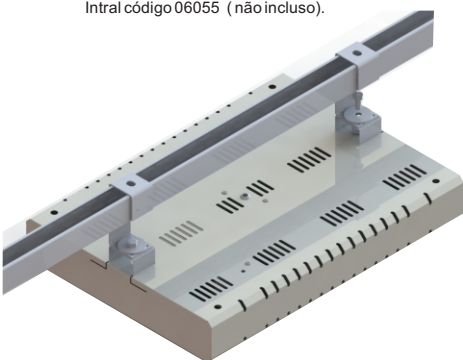


Torque para aperto dos parafusos M8
máx. 18N/m / min.15N/m



OPÇÃO 2:

* Utilizar parafuso M4 (não incluso).
* Utilizar com gancho para perfilado Intral código 06055 (não incluso).

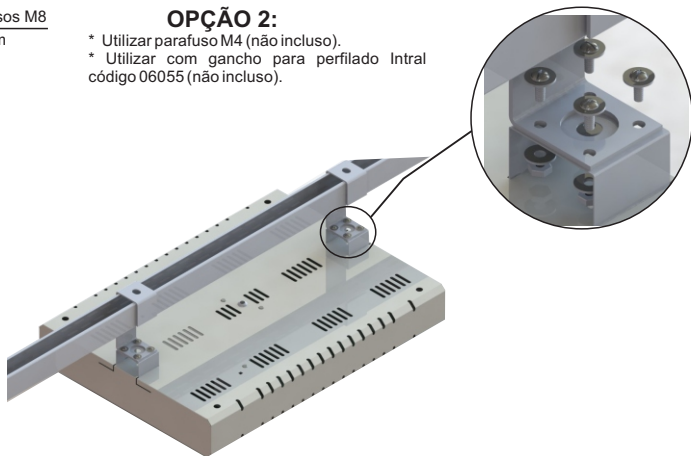

IMPORTANTE:


Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 45°C. Caso a luminária seja instalada a uma distância menor do que 80mm do telhado, a temperatura máxima é de 40°C.

Limpeza e Manutenção

ATENÇÃO:

Nunca realize a limpeza e manutenção da luminária enquanto a mesma estiver energizada ou quente. A luminária Vesta foi desenvolvida para operação livre de manutenção. Porém, ocasionalmente, será necessário a limpeza das lentes para melhor manutenção do fluxo luminoso. A frequência da limpeza dependerá do nível de sujeira do ambiente. Para a limpeza não utilize material abrasivo, apenas detergente neutro e água.

Manutenção do Fluxo Luminoso

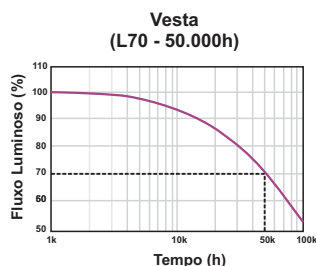

* Considerando uma temperatura ambiente de 35°C e ambiente limpo.

Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED VESTA está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br