


Dimensiones y Características

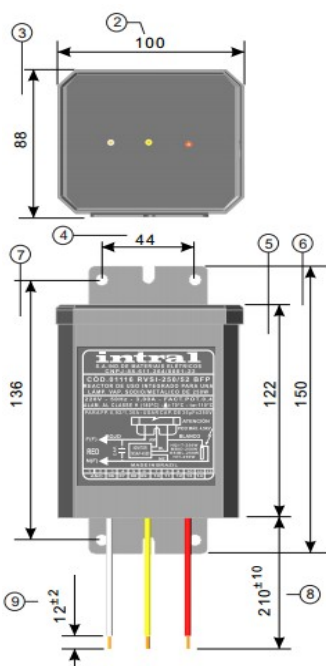

Red:

Voltaje de entrada.....	220V
Corriente nominal de entrada (operación).....	1,30A
Potencia de entrada.....	285W
Factor de potencia	≥0,92

Lámpara:

Corriente nominal de lámpara.....	3,00A
Corriente de corto-circuito (máxima).....	5,20A
Potencia de la lámpara.....	250W
Tensión de la lámpara.....	100V
Pérdidas (máxima)	35W

Temperatura:

Elevación de temperatura	70 °C
Temperatura máxima en alambrado	130 °C

Embalaje en papel reforzado, adecuado para el transporte.

- Cantidad por embalaje 4 peças
- Peso bruto por embalaje 21,000Kg
- Peso neto por reactor

CABLEADO

En conductor de 1,5 mm² 750 V

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Todas las carcasas pasan por un proceso de fosfatización.

CONDENSADOR

Capacitancia	35 µF +/- 10 %
Tensión	250 Vca
Frecuencia	50 Hz


IGNITOR IVSAP - 4500

Tensión de pico	4500 V
Tensión de trabajo	220/250 V
Frecuencia	50/60 Hz

NOTAS IMPORTANTES

Instalar el reactor a una distancia no superior a 3 metros de la lámpara.
Todas las lámparas de vapor de sodio de 250W son compatibles con este reactor.
De acuerdo a la norma técnica de especificación y procedimiento NBR 13593.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

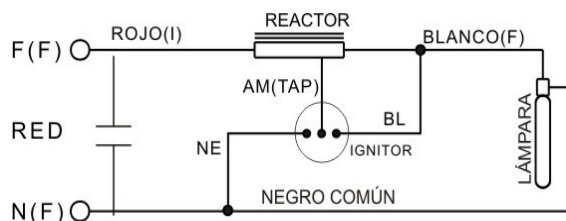

Responsable Técnico: Eng. Marcelo Toss CREA: 2200414080 Data: 27/03/2009

A INTRAL se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de este informativo sin previo aviso.