

DRIVER BOX BFP

G2

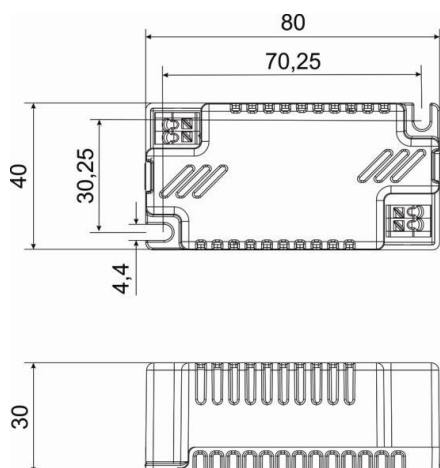


Imagem ilustrativa

Características:

- Multitensão de entrada: 100 a 242 V;
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
- Corrente de saída constante;
- Alta eficiência;
- Aplicação interna;
- Classe II;
- Saída isolada da entrada;
- Ausência de ruído audível;
- Protegido contra curto circuito (SCP);
- Protegido contra circuito aberto (OCP);
- Protegido contra sobrecarga (OVP);
- Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
- Grau de proteção contra intempéries IP30;
- Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
- Máxima temperatura de carcaça (tc): 75°C.


Dimensional (mm):



Conexões/Dados Mecânicos:

- Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
- Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
- Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
- Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede elétrica;
- Peso do Driver: 0,06 kg.

Esquema de Ligação:

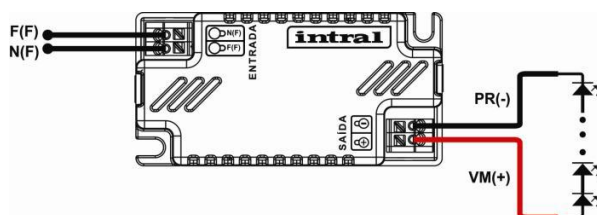

DRIVER BOX BFP G2



Dados Técnicos:

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA DE SAÍDA (W)	CORRENTE DE SAÍDA (mA _{dc})	FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (V _{dc})	TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V)	CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	FP	THD (%)	EFICIÊNCIA (%)
02622	B2622 CIS3U0350/008PBI	7,5	350	9 - 22	127 220	0,07 0,04	0,5c	-	88
02623	B2623 CIS3U0700/008PBI	7,5	700	3,5 - 10,5	127 220	0,07 0,04	0,5c	-	88
04145	B4145 CIS3U0240/010PBI	10	240	20 - 44	127 220	0,09 0,05	0,5c	-	88
02624	B2624 CIS3U0350/015PBI	15	350	17 - 44	127 220	0,13 0,08	0,5c	-	88
02625	B2625 CIS3U0700/015PBI	15	700	12 - 22	127 220	0,13 0,08	0,5c	-	88

A INTRAL S.A. se reserva o direito de atualizar e modificar os dados deste informativo sem aviso prévio.