

DRIVER BOX AFP

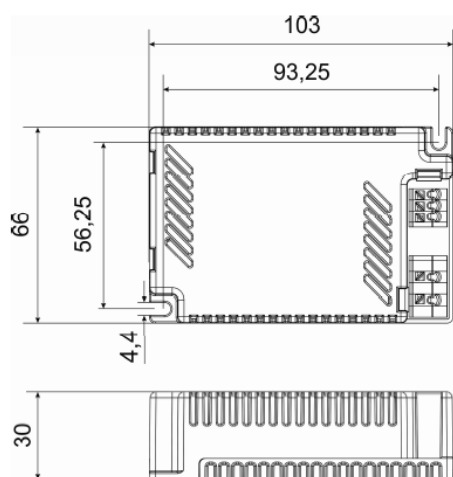


Imagem ilustrativa

Características:

- Multitensão de entrada: 100 a 242 V;
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
- Corrente de saída constante;
- Alta eficiência;
- Aplicação interna;
- Classe II;
- Saída isolada da entrada;
- Ausência de ruído audível;
- Protegido contra curto circuito (SCP);
- Protegido contra circuito aberto (OCP);
- Protegido contra sobrecarga (OVP);
- Proteção contra surtos: L/N 0,5 kV; | L-N/PE: 1 kV
- Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
- Grau de proteção contra intempéries IP30;
- Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
- Máxima temperatura de carcaça (tc): 80°C.


Dimensional (mm):



Conexões/Dados Mecânicos:

- Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
- Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
- Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
- Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede elétrica;
- Peso do Driver: 0,10 kg.

Esquema de Ligação:

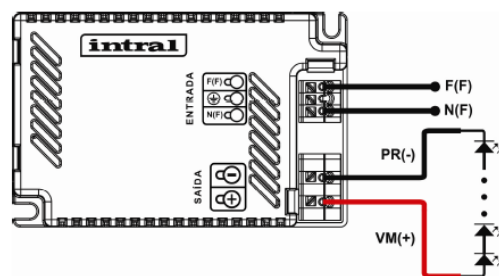

DRIVER BOX AFP



Dados Técnicos:

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA DE SAÍDA (W)	CORRENTE DE SAÍDA (mA _{dc})	FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (V _{dc})	TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V)	CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	FP	THD (%)	EFICIÊNCIA (%)
03621	B3621 CIS3U0350/025PBI	25	350	36 - 72	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03757	B3757 CIS3U0500/025PBI	25	500	25 - 50	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03622	B3622 CIS3U0700/025PBI	25	700	18 - 36	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03623	B3623 CIS3U0350/035PBI	35	350	60 - 100	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03816	B3816 CIS3U0600/035PBI	35	600	42 - 58	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03624	B3624 CIS3U0700/035PBI	35	700	25 - 50	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03788	B3788 CIS3U0600/045PBI	45	600	40 - 75	127 220	0,40 0,23	0,99	10	90
04130	B4130 CIS3U0740/045PBI	45	740	46 - 61	127 220	0,40 0,23	0,99	10	90
03835	B3835 CIS3U0900/045PBI	45	900	30 - 50	127 220	0,40 0,23	0,99	10	90

A INTRAL S.A. se reserva o direito de atualizar e modificar os dados deste informativo sem aviso prévio.