

LINEAR IP67 DIMERIZÁVEL PROGRAMÁVEL 240W

DRIVER DE CORRENTE - CÓD.:04017P



Características do Produto

- Corrente de Saída Constante, ajustável por programação;
- Multitensão 90 a 305Vac;
- Potência máxima de saída 240W;
- Dimerização 0-5V/0-10V/10V PWM;
- Alta Eficiência;
- Aplicação Interna/Externa;
- Protegido contra curto-circuito;
- Protegido contra sobre tensão;
- Protegido contra sobre temperatura;
- Saída isolada da entrada;
- Proteção contra surto de tensão: 5kV (F-N) e 10kV (FN-T);
- Grau de proteção: IP67;
- Expectativa de vida de 100.000 horas*;

*Veja detalhes na Curva de Vida vs TC.

Informativo

Os drivers de corrente da Intral são indicados para a alimentação de LEDs e Luminárias de LEDs que necessitem uma alimentação de corrente controlada. Os Drivers mantêm a corrente de saída constante, dentro da faixa de tensão de saída especificada. São disponíveis em diferentes versões de potências (75W, 105W, 150W, 200W e 240W), com capacidade de programação da corrente de saída por meio do software INTRAL LED DRIVER PROGRAMMER, que proporcionam seu uso nas mais diversas aplicações. Possuem proteções contra curto-circuito na saída e circuito aberto, além de possuir isolamento galvânica entre entrada e saída tornando a instalação mais segura e confiável.

A confiabilidade dos Drivers é assegurada com o uso de materiais e componentes de excelente qualidade, que passam por um rigoroso critério de homologação.

Especificações Técnicas

ENTRADA

Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
Faixa de Tensão	90~305Vac ou 127~300Vdc
Tensão Nominal	100~277Vac
Faixa de Frequência	47~63Hz
Eficiência (220Vac)	93%
Fator de Potência (2)	PF>0,97/127Vac; PF>0,95/220Vac; PF>0,92/277Vac
THD (2)	THD<10% 127/220Vac THD<15% 277Vac
Corrente AC (Máx)	3,3A Máx em 127Vac; 1,4A Máx em 220Vac
Corrente de Partida	Ligado Frio 75A
Corrente de Fuga	0,75mA em 277Vac/60Hz
Sem Carga/Potência em Standby	Consumo de energia sem carga <10W / Consumo em Standby <0,5W

SAÍDA

Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
Tensão Nominal de Saída (Vdc)	229-343
Faixa de Tensão de Saída (Vdc)	171-343
Corrente Nominal (Adc) (1)	0,7-1,05
Potência Nominal (W)	240
Faixa de Dimerização (Adc)	0,10-1,05
Corrente de Ondulação (Typ.)	5% em Io_max.
Tolerância de corrente	<5%
Regulação da linha	<3%
Regulação da carga	<3%
Tempo de estabilização	<1s, em 127Vac; 0,5s, em 220Vac
DIM+ Short/Source Corrente	150uA~350uA

Notas:

- (1) Faixa de corrente de saída com potência constante de 240W.
 (2) Medido a 100% da carga (veja gráficos para maiores detalhes).

Especificações Técnicas

PROTEÇÃO	Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
	Proteção contra curto-circuito (SCP)	Modo Hiccup, recupera automaticamente com o curto-circuito removido.
	Proteção contra sobre tensão (OVP)	Limitação de tensão. A corrente de saída diminui se a tensão de carga necessária for maior que a tensão de saída máxima especificada.
	Proteção contra sobre temperatura (OTP)	Diminua a corrente de saída, mas não menos de 20% da corrente nominal de saída, recupere automaticamente assim que a condição de falha for removida.

AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
	Temperatura ambiente de instalação	-40~+55°C
	Temperatura Máxima Tc - Segurança	90°C Máx
	Temperatura Máxima Tc - Garantia	80°C
	Umidade de Trabalho	20~95%RH
	Temperatura de Armazenamento	-40~+85°C, 10-95%RH

SEGURANÇA E EMC	Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
	Normas de Segurança	EN61347-1; EN61347-2-13; EN62384;
	Resistência de Isolamento	100M Ohms (500VDC / 25°C/ 70% RH)
	Emissão de EMC	FCC Part 15 Class B/ EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3
	Imunidade de EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 (Surto: L-N: ±5kV, L,N-FG: ±10kV)

OUTROS	Modelo	L4017-CIP4U1050/240P
	MTBF	200.000Hrs @25°C±10°C temperatura ambiente, 230Vac,80% carga (MIL-HDBK-217F)
	Expectativa de Vida (3)	105.000Hrs
	Dimensões	Comprimento:208mm Largura: 66mm; Altura: 39mm;
	Peso	1100±100gramas


Notas:

(3) Medido a 220Vac de entrada, 100% da carga na saída e temperatura de carcaça Tc=70°C. Veja curva de Expectativa de Vida vs. TC para detalhes.


Área de Operação

L4017-CIP4U1050/240P

Tensão de Saída vs. Corrente de Saída

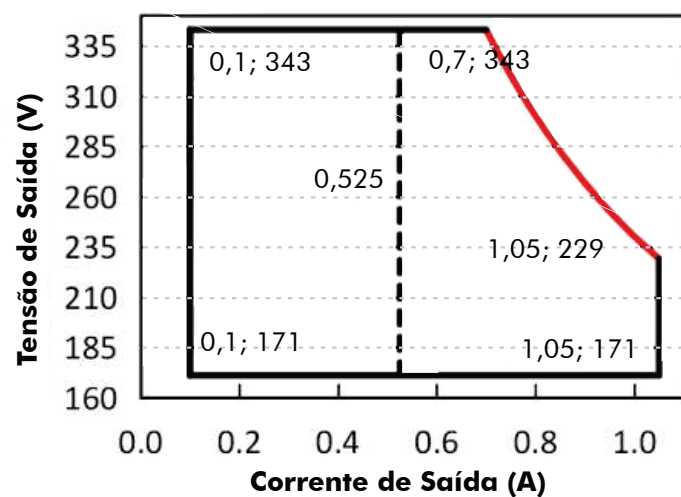


Corrente na Partida - Forma de Onda

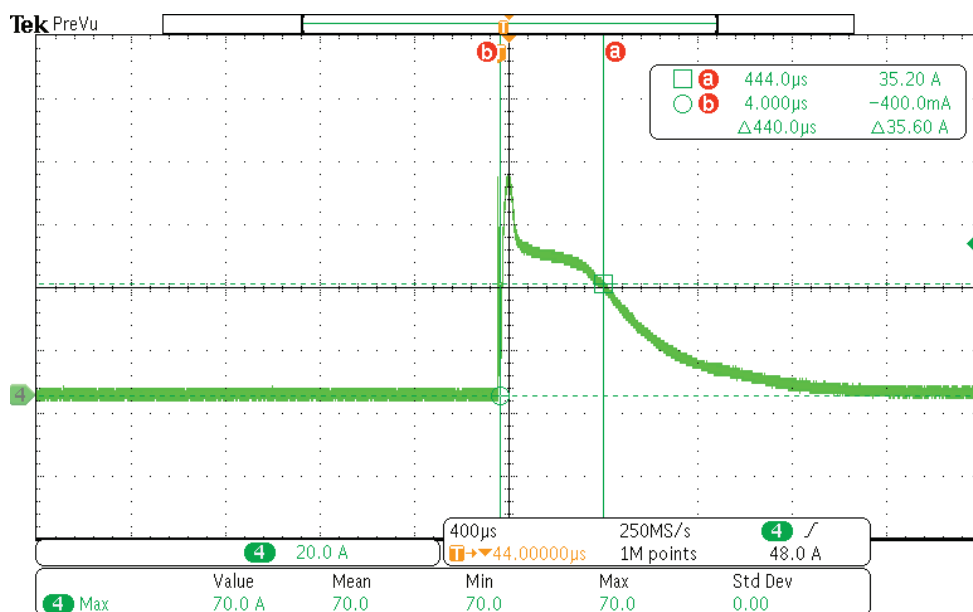


Curva de Derating


Carga vs. Temperatura Ambiente

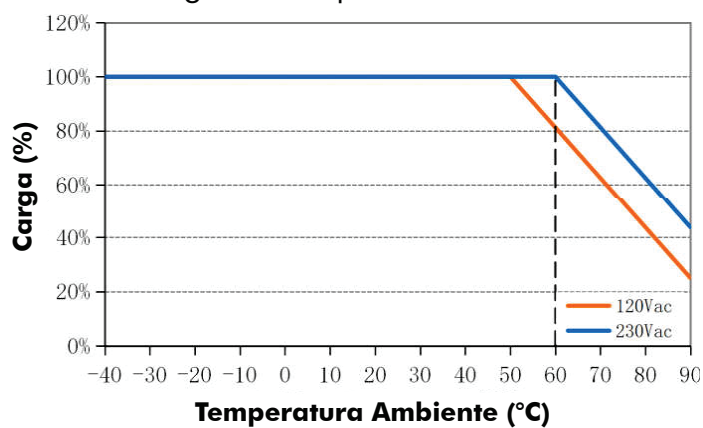

Potência de Saída vs. Tensão de Entrada

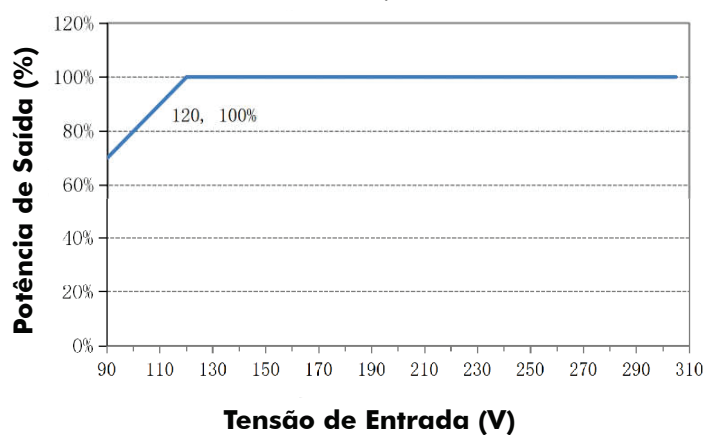


Expectativa de Vida vs. Temperatura Carcaça (Tc)

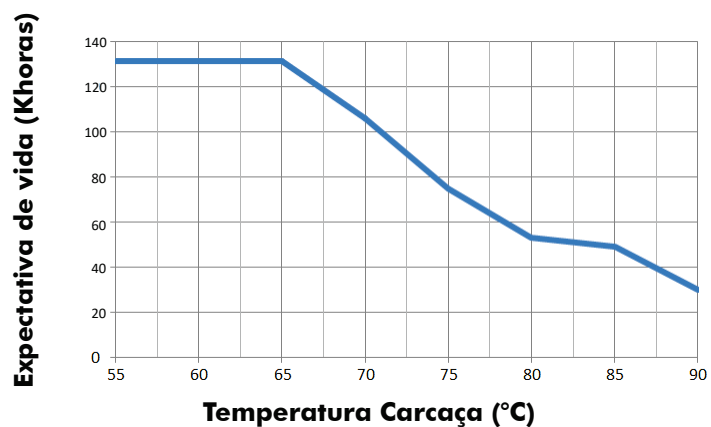


Eficiência vs Carga


L4017-CIP4U1050/240P

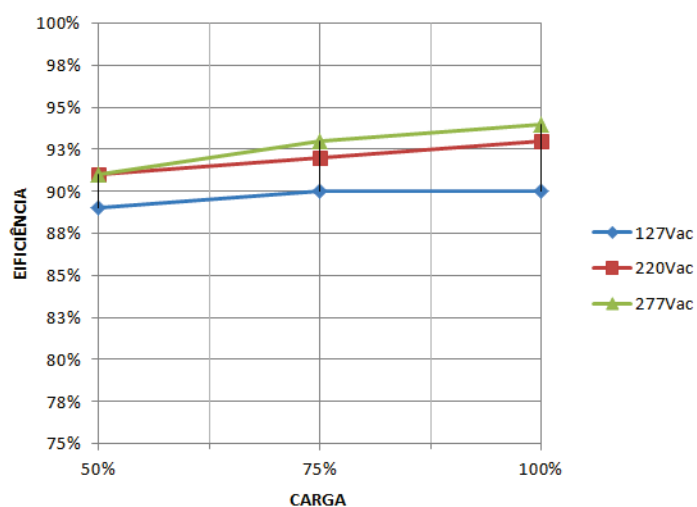


Fator de Potência vs Carga

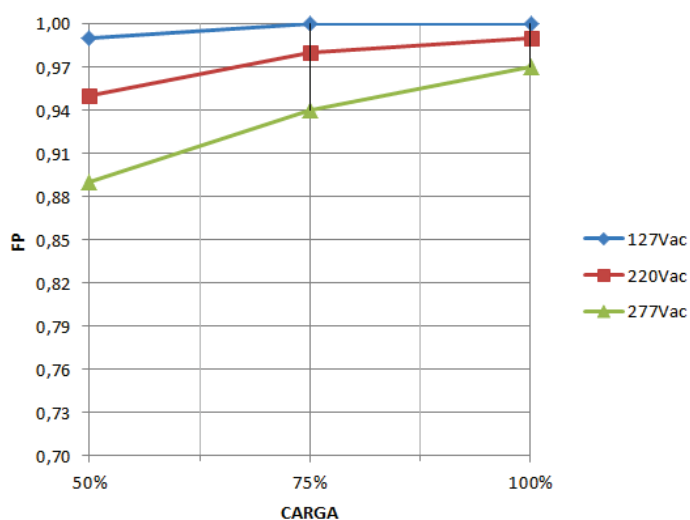


THD vs Carga

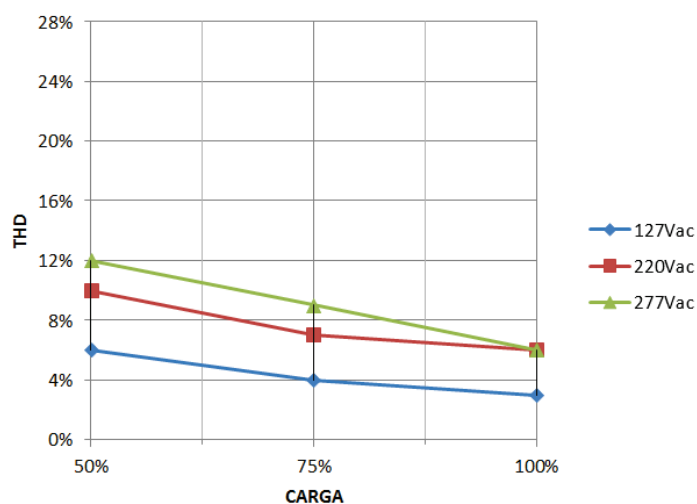


Dimensional Driver (mm)

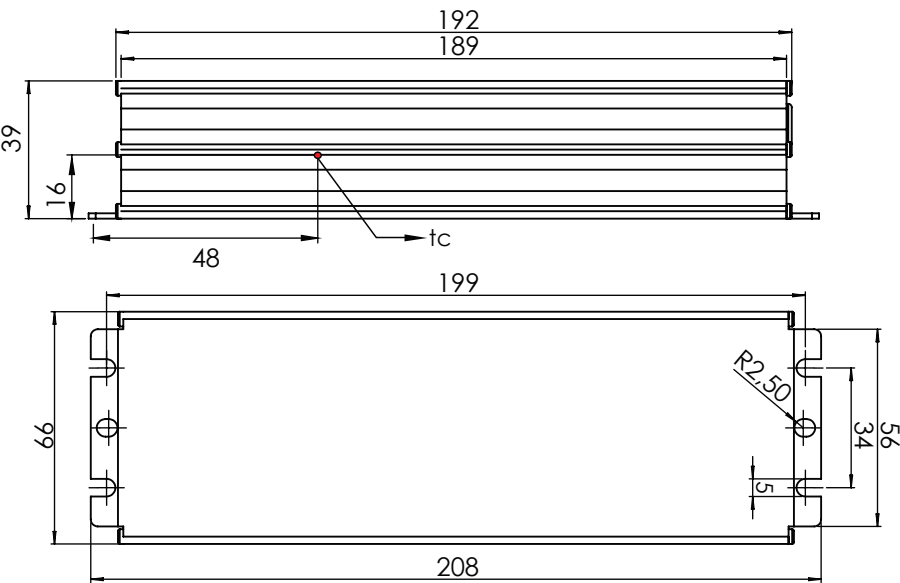

Dimensional Cabos (mm)

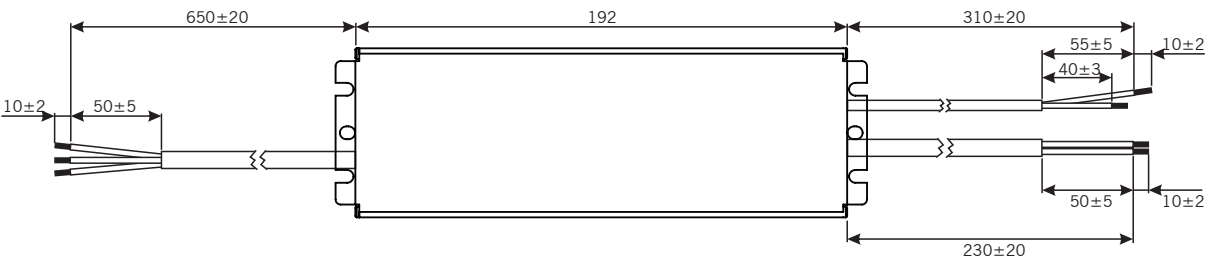



Esquema de Ligação

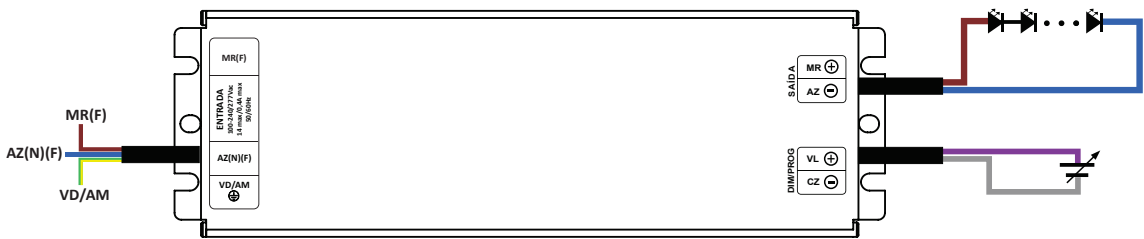



Dimerização

As formas de controle da dimerização recomendado são listadas conforme a seguir, podendo ser ajustado por meios de programação como o uso do software INTRAL LED DRIVER PROGRAMMER para a seleção do método e limites.



Controle 0 – 10V

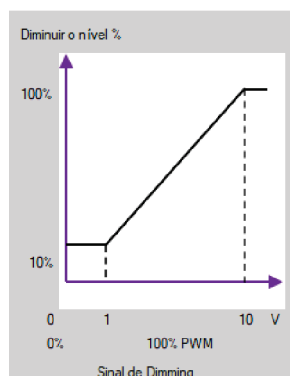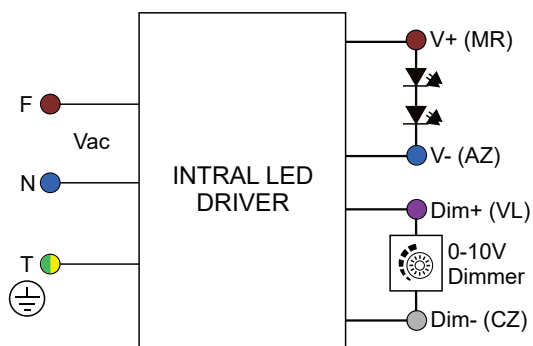

Controle 0 – 5V

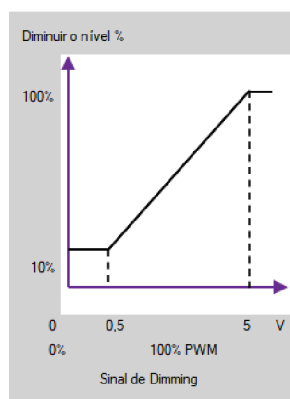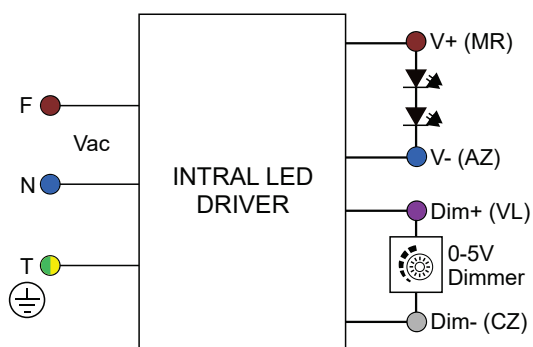


Controle PWM 10V

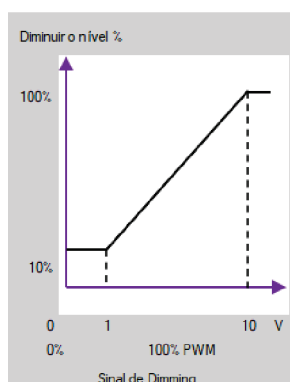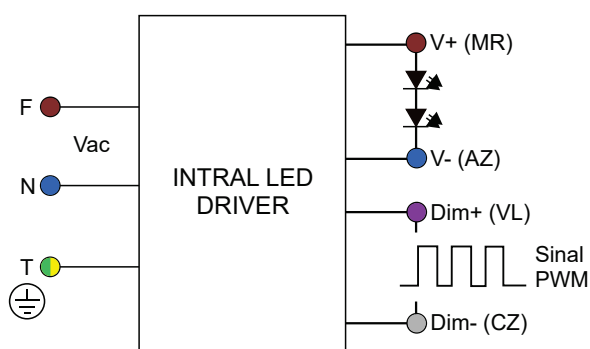

Faixa de frequência do PWM: 200Hz - 2kHz
 PWM nível lógico alto: 10V
 PWM nível lógico baixo: 0V

Diagrama de Conexão do Programador

O driver não necessita ser alimentado na rede elétrica para a programação.

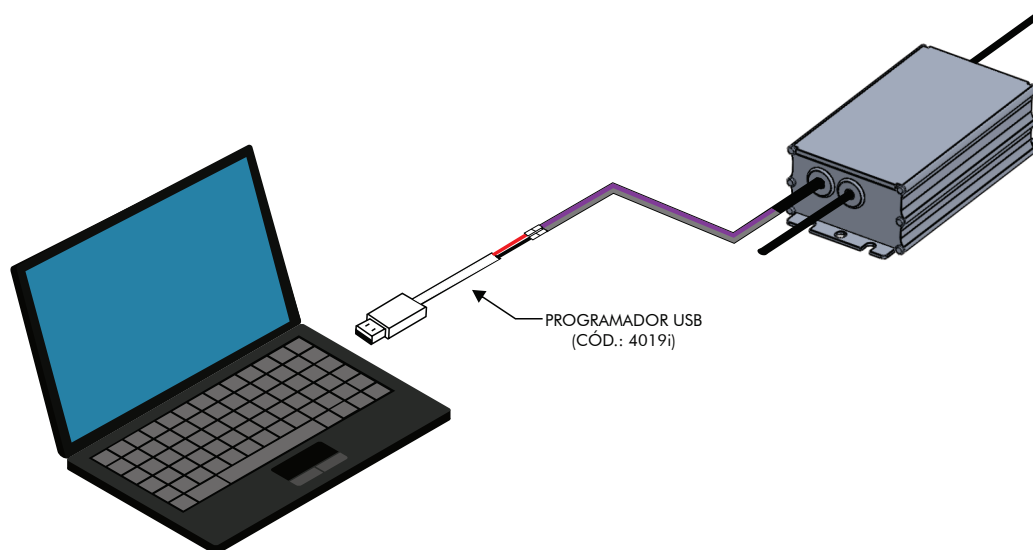

Programador de drivers INTRAL v0.25

Arquivo Ferramentas Idioma

Ler Estado: **Leitura BEM sucedida**

Modelo do driver: L4012-CIP4U1050/075P

☒ Corrente ajustável de saída

Corrente máxima especificada: 1050 mA Corrente programada: 840 mA

☐ Dimming seleção e configurações

☒ Dimerização por cabo ☐ Dimerização por intervalo de tempo ☐ Sem dimerização

Configuração de dimerização por cabo Configuração da dimerização por intervalo de tempo

☐ Configurações de desligamento

☐ Habilitado ☒ Desabilitado

Nível do sinal desligado: 5 %

Nível do sinal ligado: 7 %

☐ Logica de dimerização

☐ Positiva ☒ Negativa

☐ Definir nível min. de dimerização

Nível min. de dimerização: 10 %

☐ Configurar sinal de diminuição

Configuração do nível de tensão do sinal: 0-10V

Compatível com sinal analógico e PWM: 1) Analógico 0 -10V 2) PWM: Nível lógico baixo 0V, alto 10V

☐ 0 Segundos(soft start)

Diminuir o nível %

Sinal de Dimming

☐ Configuração e proteção com NTC

☐ Habilitado ☒ Desabilitado

NTC Valor: 100 °C

☐ Compensação de fluxo luminoso

☐ Habilitado ☒ Desabilitado

Tempo (kHoras)	Compensação (%)
10	0
12	0
14	0
16	0
18	0
20	0
22	0
24	0
26	0
28	0
30	0
32	0
34	0
36	0

Programar ☐ Programação em lote

Firmware Version: 5.3

Compensação de Fluxo Luminoso

A compensação de fluxo luminoso é projetada para manter o fluxo luminoso estável, aumentando a corrente de saída do driver para compensar os efeitos da depreciação do fluxo luminoso do LED.

Dimerização por Intervalo de Tempo

A dimerização por intervalo de tempo, possibilita programar sete períodos para dimerização por intervalo de tempo. A saída do driver segue a curva de tempo e potência pré-programada após a ativação.

Nota: veja mais detalhes no informativo técnico do programador.

Dados Logísticos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADES POR EMBALAGEM	DIMENSÕES DA EMBALAGEM	VOLUME	PESO BRUTO
04017P	L4017-CIP4U1050/240P	10 PEÇAS	340x335x210mm	29394cm ³	11,6kg

Histórico de Revisões

DATA ALTERAÇÃO	REVISÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA		
		ITEM	DE	PARA
02/09/2020	01	DIMENSÃO DOS CABOS DE ENTRADA E SAÍDA		

Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.