



LINEAR SLIM NI

- Corrente de Saída Constante
- Alta Eficiência
- Aplicação Interna
- Driver Não Isolado




Características:

- Ausência de ruído audível
- Protegido contra curto circuito
- Protegido contra circuito aberto
- Protegido contra sobrecarga
- Saída não isolada da entrada
- Expectativa de vida de 50.000 horas @ t_c
- Grau de proteção contra intempéries IP20
- Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz
- Máxima umidade relativa: sem condensação


Conexões e dados mecânicos:

- Utilizar cabos rígidos de 0,5 à 0,75mm²
- Realizar decape dos cabos de 8,5 à 9,5mm
- Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m
- Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede elétrica
- Aterrar o Driver e a luminária
- Peso do Driver 30W: 0,165 kg
- Peso do Driver 40W: 0,165 kg
- Peso do Driver 70W: 0,185 kg

Esquema de Ligação

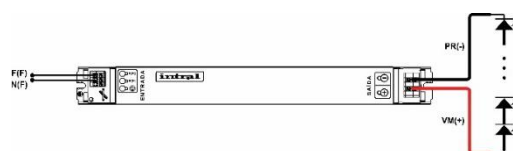

Dimensional (mm)

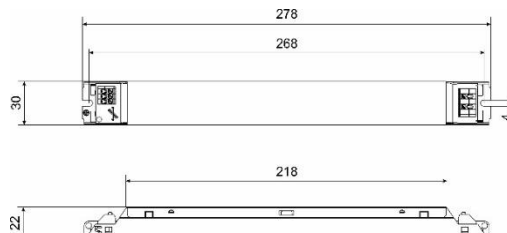

IMPORTANTE: Driver indicado somente para uso em luminárias de LED Classe I, que fazem uso de aterramento como meio de proteção contra choque elétrico.

Dados Elétricos


CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W)	CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL (mA _{dc})	FAIXA DE TENSÃO SAÍDA (V _{dc})	TENSÃO NOMINAL ENTRADA (V)	CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	FATOR DE POTÊNCIA	THD (%)	EFICIÊNCIA (%)
04060	S4060-CNS3U0350/030MBI	30	350	42 - 85	127	0,25	0,99	10	92
					220	0,15			
03983	S3983-CNS3U0400/030MBI	30	400	38 - 75	127	0,25	0,99	10	92
					220	0,15			
03985	S3985-CNS3U0500/030MBI	30	500	30 - 60	127	0,25	0,99	10	92
					220	0,15			
04084	S4084-CNS3U0300/040MBI	40	300	68 - 135	127	0,35	0,99	10	92
					220	0,20			
04061	S4061-CNS3U0350/040MBI	40	350	57 - 114	127	0,35	0,99	10	92
					220	0,20			
03981	S3981-CNS3U0700/040MBI	40	700	28 - 57	127	0,35	0,99	10	91
					220	0,20			
04091	S4091-CNS2U0500/070MBI	70	500	72 - 144	220	0,35	0,99	10	92
03920	S3920-CNS2U0700/070MBI	70	700	50 - 100	220	0,35	0,99	10	92
03922	S3922-CNS2U1050/070MBI	70	1050	38 - 67	220	0,35	0,99	10	92





CURVAS



Eficiência x Carga

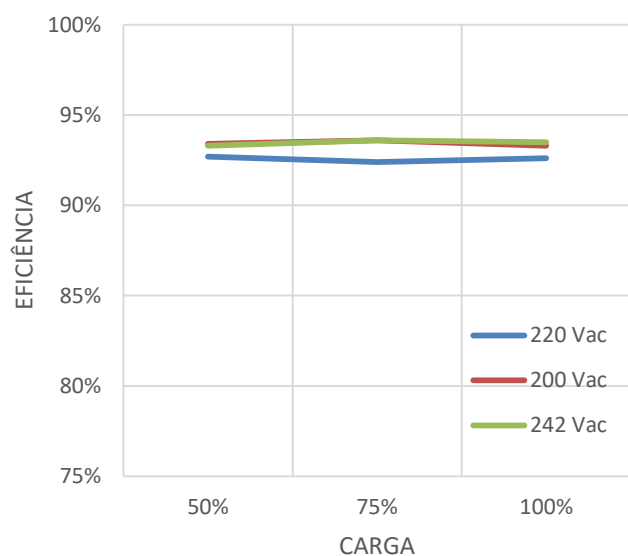

Expectativa de Vida x T carcaça

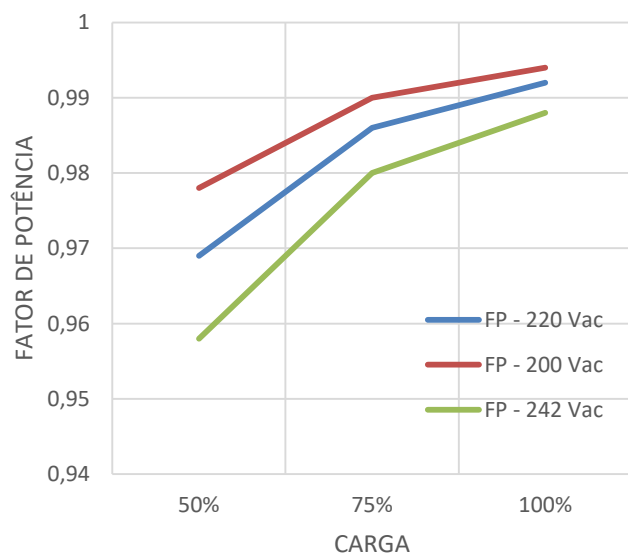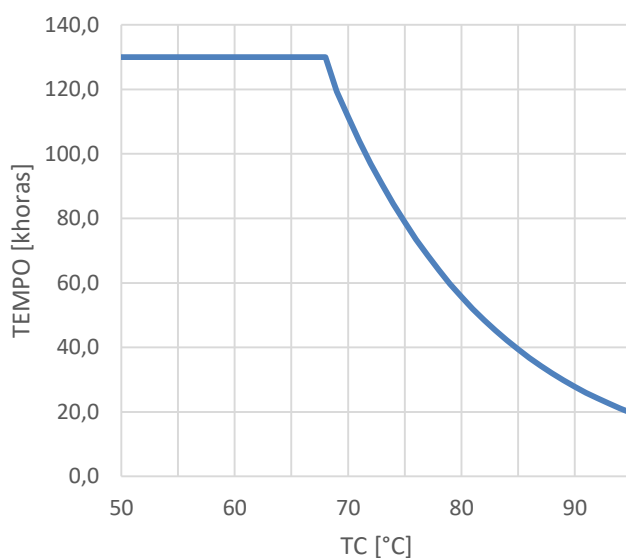

Expectativa de Vida x T carcaça

