

DRIVER LINEAR

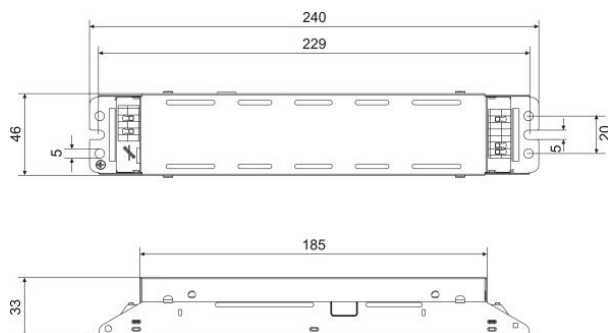


Imagem ilustrativa

Características:

- Multitensão de entrada: 100 a 242 V;
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
- Corrente de saída constante;
- Alta eficiência;
- Aplicação interna;
- Classe I;
- Saída isolada da entrada;
- Ausência de ruído audível;
- Protegido contra curto circuito (SCP);
- Protegido contra circuito aberto (OCP);
- Protegido contra sobrecarga (OVP);
- Proteção contra surtos: L/N 1 kV; | L-N/PE: 2 kV
- Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
- Grau de proteção contra intempéries IP20;
- Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
- Máxima temperatura de carcaça (tc): 80°C.


Dimensional (mm):



Conexões/Dados Mecânicos:

- Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
- Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
- Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
- Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede elétrica;
- Aterrar o Driver e a luminária;
- Peso do Driver: 0,25 kg.

Esquema de Ligação:

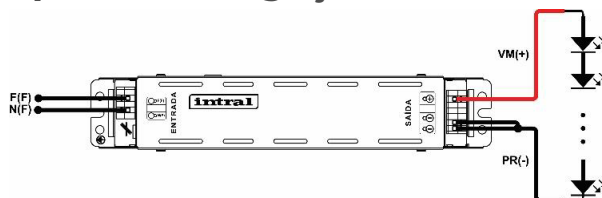

DRIVER LINEAR



Dados Técnicos:

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA DE SAÍDA (W)	CORRENTE DE SAÍDA (mAdc)	FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V)	CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	FP	THD (%)	EFICIÊNCIA (%)
03838	L3838 CIS3U0600/045MBI	45	600	40 - 75	127 220	0,40 0,23	0,97	10	90
03828	L3828 CIS3U0850/045MBI	45	850	30 - 53	127 220	0,40 0,23	0,97	10	90
03562	L3562 CIS3U0700/050MBI	50	700	44 - 72	127 220	0,44 0,26	0,97	10	90
00687	L0687 CIS3U0300/055MBI	55	300	95 - 172	127 220	0,48 0,28	0,97	10	90
03291	L3291 CIS3U0350/060MBI	60	350	95 - 172	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03677	L3677 CIS3U0600/060MBI	60	600	67 - 100	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03297	L3297 CIS3U0700/060MBI	60	700	50 - 86	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03995	L3995 CIS3U0800/060MBI	60	800	50 - 75	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03867	L3867 CIS3U0900/060MBI	60	900	42 - 67	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03814	L3814 CIS3U0950/060MBI	60	950	40 - 63	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03661	L3661 CIS3U1050/060MBI	60	1050	33 - 57	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03651	L3651 CIS3U1400/060MBI	60	1400	28 - 43	127 220	0,53 0,30	0,97	10	90
03861	L3861 CIS3U0600/060MBI	63	600	45 - 105	127 220	0,55 0,32	0,97	10	90
04049	L4049 CIS2U0800/065MBI	65	800	55 - 81	220	0,33	0,97	10	90
04080	L4080 CIS2U0900/080MBI	80	900	50 - 89	220	0,40	0,97	10	90

A INTRAL S.A. se reserva o direito de atualizar e modificar os dados deste informativo sem aviso prévio.