

DRIVER LINEAR SLIM



50000H
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL



IP20
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



3
ANOS DE
GARANTIA



PRODUTO
NACIONAL

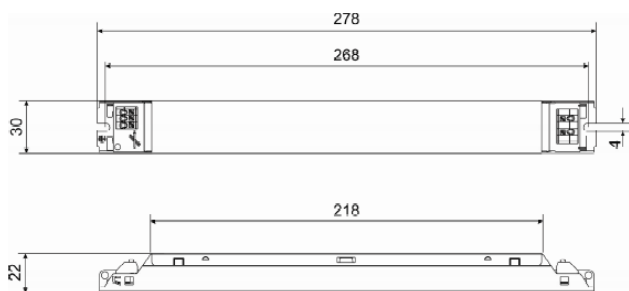


Imagem ilustrativa

Características:

- Multitensão de entrada: 100 a 242 V;
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
- Corrente de saída constante;
- Alta eficiência;
- Aplicação interna;
- Classe I;
- Saída isolada da entrada;
- Ausência de ruído audível;
- Protegido contra curto circuito (SCP);
- Protegido contra circuito aberto (OCP);
- Protegido contra sobrecarga (OVP);
- Proteção contra surtos: L/N 1 kV; | L-N/PE: 2 kV
- Expectativa de vida de 50.000 horas @ tc;
- Grau de proteção contra intempéries IP20;
- Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
- Máxima temperatura de carcaça (tc): 75°C.


Dimensional (mm):



Conexões/Dados Mecânicos:

- Utilizar cabos rígidos de 0,5 a 0,75mm²;
- Realizar decape dos cabos de 8,5 a 9,5mm;
- Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2 m;
- Conectar os LEDs no Driver antes de energiza-lo na rede elétrica;
- Aterrar o Driver e a luminária;
- Peso do Driver: 0,18 kg.

Esquema de Ligação:

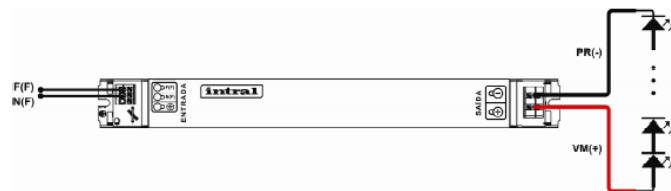

DRIVER LINEAR SLIM



Dados Técnicos:

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA DE SAÍDA (W)	CORRENTE DE SAÍDA (mA _{dc})	FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (V _{dc})	TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V)	CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	FP	THD (%)	EFICIÊNCIA (%)
03676	S3676 CIS3U0900/020MBI	20	900	15 - 22	127 220	0,18 0,10	0,99	10	90
03580	S3580 CIS3U0350/025MBI	25	350	36 - 72	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03634	S3634 CIS3U0385/025MBI	25	385	33 - 67	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03787	S3787 CIS3U0500/025MBI	25	500	25 - 50	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03581	S3581 CIS3U0700/025MBI	25	700	18 - 36	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03619	S3619 CIS3U1050/025MBI	25	1050	14 - 24	127 220	0,22 0,13	0,99	10	90
03863	S3863 CIS3U0320/035MBI	35	320	50 - 110	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03582	S3582 CIS3U0350/035MBI	35	350	45 - 100	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03650	S3650 CIS3U0500/035MBI	35	500	35 - 70	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03812	S3812 CIS3U0600/035MBI	35	600	42 - 58	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03583	S3583 CIS3U0700/035MBI	35	700	25 - 50	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03866	S3866 CIS3U0725/035MBI	35	725	25 - 48	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03637	S3637 CIS3U0750/035MBI	35	750	25 - 46	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03760	S3760 CIS3U0900/035MBI	35	900	22 - 39	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03620	S3620 CIS3U1050/035MBI	35	1050	20 - 33	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03878	S3878 CIS3U0700/045MBI	45	700	40 - 64	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90
03753	S3753 CIS2U1050/045MBI	45	1050	30 - 44	220	0,18	0,99	10	90
03865	S3865 CIS3U1050/045MBI	45	1050	30 - 44	127 220	0,30 0,18	0,99	10	90

A INTRAL S.A. se reserva o direito de atualizar e modificar os dados deste informativo sem aviso prévio.