


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## Luminária de LED IP-65 Aquatek



### Dimensões do Produto


Potência	A
24W	562
30W	1162
43W	1162
64W	1502



### ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.
- Manual para versões Luminária Aquatek.

### Ligação Elétrica

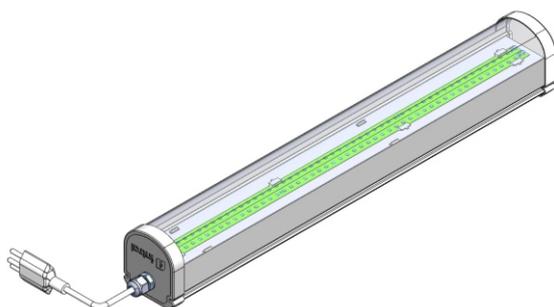


### IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação da luminária.
- Frequência: 50/60HZ
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fase (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.
- Conecte o plug do cabo PP da luminária a rede elétrica devidamente aterrada.
- Antes de instalar o produto retire as fitas das cabeceiras.


### Instalação Sobrepor

- \* Fixe as buchas (inclusas) «A» ao teto.
- \* Fixe os suportes metálicos «B» ao teto com os parafusos (inclusos) «C» AA 4,2x25mm.
- \* Fixar a luminária aos suportes metálicos «B». Pressionar até ouvir um click.

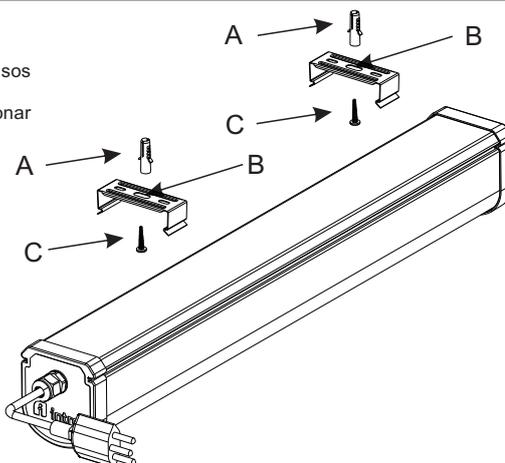

### Instalação Perfilado

- \* Fixe os ganchos para perfilado (não inclusos) «D» nos suportes metálicos (inclusos) «B» com parafusos M4 (não inclusos).
- \* Fixar a luminária aos suportes metálicos «B». Pressionar até ouvir um click.
- \* Fixe os ganchos para perfilado (não inclusos) «D» no perfilado

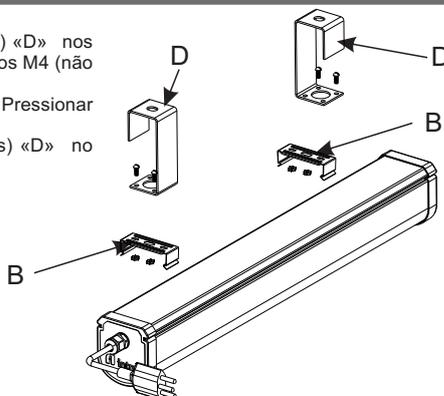

### IMPORTANTE:

Esta luminária foi desenvolvida para ambientes internos e a uma temperatura ambiente de operação máxima de 45°C. Caso a luminária seja instalada a uma distância menor do que 80mm do telhado, a temperatura máxima é de 35°C.

### Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária de LED AQUATEK está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 3 anos. Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso. Verifique as condições gerais de garantia em [www.intral.com.br](http://www.intral.com.br)