


LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBOLED

Produto

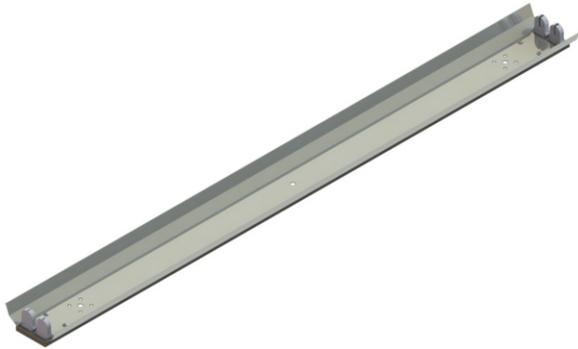

ATENÇÃO:

- Toda a instalação deverá ser feita por um profissional qualificado.
- Desligue a rede elétrica antes de instalar, inspecionar ou remover a luminária.
- Este manual de instalação poderá não apresentar todas as informações necessárias. Para maiores detalhes consulte o Informativo Técnico do produto ou o Apoio Técnico da Intral.
- Por questões de segurança, a luminária deverá ser aterrada.

IMPORTANTE:

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão de alimentação das lâmpadas.
- No caso de instalações onde a tensão de alimentação é proveniente de duas fases (rede fase-fase), devem ser utilizados disjuntores bipolares, para proteção de cada circuito.


Instalação

1

Fixar o refletor na base da luminária com os 4 parafusos e porcas M4 inclusos no kit de instalação.

2

Encaixar os soquetes e realizar a conexão elétrica, conforme o modelo da lâmpada utilizado.

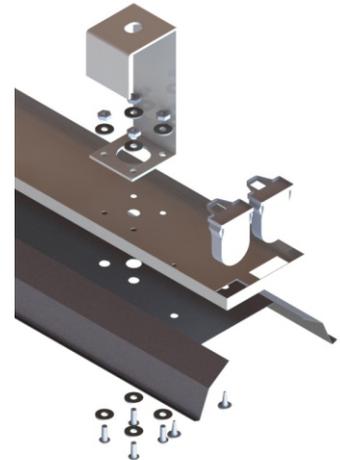

INSTALAÇÃO EM PERFILADO

3a

Utilizar ganchos para perfilado INTRAL cod.06055, fixando-os conforme imagem (ganchos e parafusos não inclusos).

3b

INSTALAÇÃO DE SOBREPOR

Utilizar as buchas e os parafusos ato-atarrachantes (inclusos), fixando-os diretamente ao teto.

3c

INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM

Prender o suporte(incluso) na caixa de passagem, fixando-o a luminária com o parafuso e porca(inclusos).

Acessório:(não incluso)

Disco plástico 120x0,8mm branco para caixa de passagem cód. 06848. Recomendado para esconder a caixa de passagem.

Garantia do Produto



A Intral S.A. garante ao consumidor que a luminária está coberta contra defeitos de fabricação por um período de 2 anos.

Essa garantia é válida para luminárias instaladas de forma adequada e em condições normais de uso.

Verifique as condições gerais de garantia em www.intral.com.br